



ÉQUIPEMENT INDUSTRIEL DE QUALITÉ

TRANSPALETTE MANUEL

27" x 48" | Capacité de 5500 lb **HPT-2748**



Réduit le Risque de Blessures par Foulure



5500 LB
CAPACITÉ




2500 KG
CAPACITÉ

Contactez-nous pour plus d'informations.
Courriel: info@dumak.ca | Téléphone: 1-844-933-8625



TRANSPALETTE MANUEL

27" x 48" | Capacité de 5500 lb

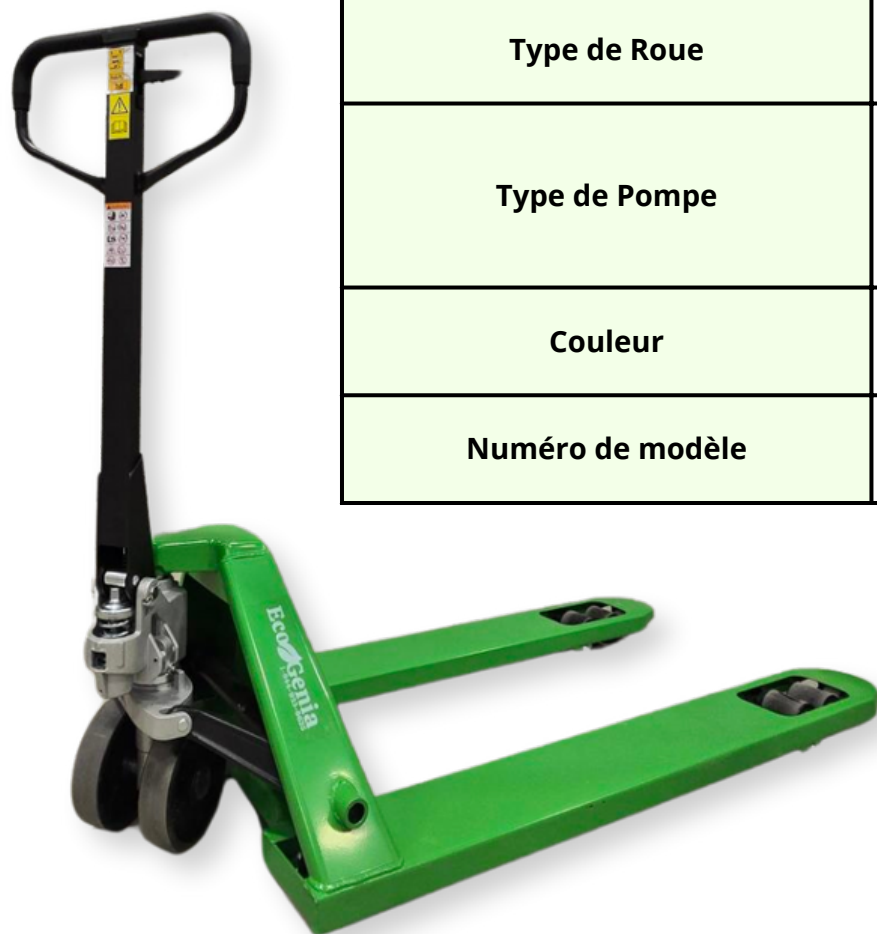

Capacité de Charge	5500 lbs 2500 kg
Dimensions des Fourches	27" x 48" 685 x 1220 mm
Hauteur Minimale des Fourches	75mm
Hauteur Maximale des Fourches	190mm
Poids de l'article	147.7 lbs 67 kg
Type de Roue	Roues Tandem en Polyuréthane
Type de Pompe	Pompe Hydraulique en Acier Galvanisée moulé avec Huile Synthétique Anti-gel
Couleur	Vert
Numéro de modèle	HPT-2748





ÉQUIPEMENT INDUSTRIEL DE QUALITÉ

TRANSPALETTE ÉLECTRIQUE

27" x 45" | Capacité de 4500 lb **EPT-48V**

Panneau sans clé avec
Poignée Ergonomique
code pin et accès par
carte RFID

2 Clés FOBS!



Batterie Lithium-Ion 48V/20Ah
Charge 4x plus vite!

Poignée Ergonomique



Moteur à Entraînement
Magnétique Permanent sans
Balais à Courant Continu



2 Roues Par Fourche!

Rouleaux Tandem en
Polyuréthane et pneu
d'Entraînement



27"

45"

80mm - 115mm
Hauteur de la Fourche



CHARGEMENT RAPIDE
1.5 h Temps de Charge
2-3 h Temps d'utilisation



Réduit le Risque
de Blessures
par Foulure



Améliorer le Temps
de Chargement et
de Déchargement



4500 LB
CAPACITÉ



2000 KG
CAPACITÉ

Contactez-nous pour plus d'informations.
Courriel: info@dumak.ca | Téléphone: 1-844-933-8625



TRANSPALETTE ÉLECTRIQUE

27" x 45" | Capacité de 4500 lb



Capacité de Charge	4500 lbs 2000 kg
Dimensions des Fourches	27" x 45" 685 x 1150 mm
Hauteur Minimale des Fourches	80mm
Hauteur Maximale des Fourches	115mm
Poids de l'Article	341.7 lbs 155 kg
Type de Roue	Polyuréthane - Deux Roues
Temps de Charge Temps d'Utilisation	1.5 h 2-3 h
Système de Freinage	Électromagnétique
Numéro de Modèle	EPT-48V

